


委託箇所位置図（令和3年度）

（数量：投影面積）

品種	規格	箇所	単位	面積	実施数量	草刈回数	延べ数量	備考	
広場堤防除草	機械除草 (肩掛式)	広場堤防 (法肩・園路脇を除く)	俣野広場ゾーン堤防	m ²	6,461	5,168	2回	10,336	36,495 生物保全のため面積の20%を刈り残す。6,461m ² × 0.8=5,168m ² 生物保全のため面積の30%を刈り残す。6,461m ² × 0.7=4,522m ² 生物保全のため面積の20%を刈り残す。9,408m ² × 0.8=7,526m ² 生物保全のため面積の30%を刈り残す。9,408m ² × 0.7=6,585m ²
						4,522	1回	4,522	
			下飯田広場ゾーン堤防	m ²	9,408	7,526	2回	15,052	
						6,585	1回	6,585	
ピオトプ堤防除草	機械除草 (肩掛式)	ピオトプ堤防 (法肩・園路脇を除く)	俣野自然創出ゾーン堤防	m ²	2,953	2,362	1回	2,362	25,184 生物保全のため面積の20%を刈り残す。2,953m ² × 0.8=2,362m ² 生物保全のため面積の20%を刈り残す。15,508m ² × 0.8=12,406m ² 刈り残しなし
			下飯田自然創出ゾーン堤防	m ²	15,508	12,406	1回	12,406	
			今田自然創出ゾーン堤防	m ²	5,208	5,208	2回	10,416	
広場堤防 法肩園路脇除草	機械除草 (肩掛式)	広場堤防 法肩園路脇	俣野広場ゾーン堤防	m ²	740	740	4回	2,960	10,240 1m幅除草 1m幅除草
			下飯田広場ゾーン堤防	m ²	1,820	1,820	4回	7,280	
ピオトプ堤防 法肩園路脇除草	機械除草 (肩掛式)	ピオトプ堤防 法肩園路脇	俣野自然創出ゾーン堤防	m ²	180	180	3回	540	3,720 1m幅除草 1m幅除草 1m幅除草
			下飯田自然創出ゾーン堤防	m ²	660	660	3回	1,980	
			今田自然創出ゾーン堤防	m ²	400	400	3回	1,200	
小計			m ²	43,338			75,639	75,639	

投影面積から実面積への換算

〔法面：2割勾配〕

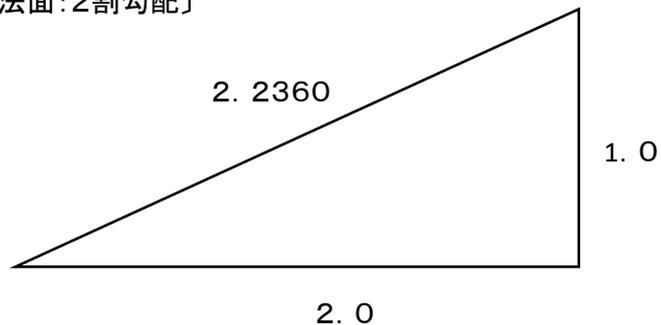

〔換算値：N〕

$$N = 2.2360 \div 2.0 = 1.118$$